

Renova Pintura Premium

PINTURA ESTIREN ACRÍLICA PARA MUROS Y TECHOS

Descripción:

Pintura Estiren Acrílica Elastomérica para interiores y exteriores.
Resiste el intemperismo. Antihongos y anticorrosión.
Garantía de 10 años.

Usos:


Ideal como acabado decorativo y protector de muros y techos, casa de interés social, vivienda media, oficinas, uso comercial, entre otros.

Ventajas:

- Pintura elastómerica, resiste movimientos por dilatación/contracción de construcción.
- Contiene aditivos anti hongos.
- Contiene inhibidores de corrosión.
- Se puede usar como acabado de mantenimiento sobre impermeabilizantes acrílicos existentes.
- Convierte a techo frio techumbres de lámina galvanizada.

Aplicación:

- La superficie a tratar deberá estar limpia, completamente seca, libre de polvo, grasa, material suelto que pueda afectar la adherencia del producto. Si es concreto nuevo deberá tener al menos 4 semanas de curado.
- Agite la pintura antes de emplear.
- Utilice brocha o rodillo para aplicar el sellador o la pintura.
- Aplique previamente a la pintura una mano (capa) de sellador acrílico IMPAC Sello o IMPAC Seal.
- Aplique la primera mano (primera capa) de pintura y deje secar por lo menos dos horas, aplique la segunda mano (segunda capa) en sentido preferentemente trasversal a la primera. Deje secar. El tiempo de secado puede variar según la temperatura ambiente y humedad relativa.

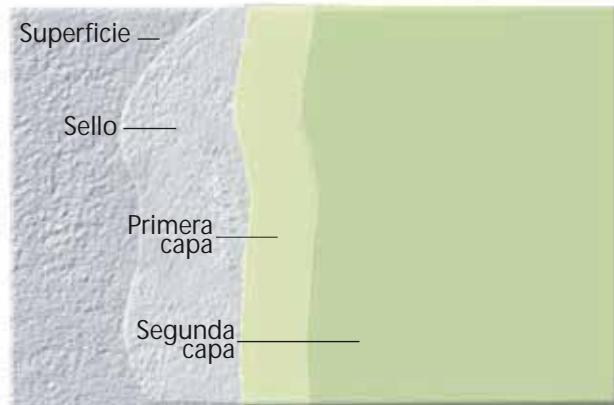

PRUEBA	VALOR	NORMA
Consistencia	Semi-Líquida	
Base	Estiren acrílica	
Densidad	1.20 - 1.30 kg/L	ASTM D-1475
Viscosidad	95 - 105 KU's	ASTM D-562
pH	8.5 - 9.5	ASTM E-70
Sólidos	42 - 54 %	ASTM D-1644
Color	Blanco y colores bajo pedido	
Acabado	Satinado	
Rendimiento* (A dos manos)	7 - 8 m ² /L	
Presentación	3.8 L y 19 L	

* Dependiendo de la porosidad y tipo de superficie

Recomendaciones y Precauciones:

- Utilizar como sellador IMPAC Sello o IMPAC Seal
- Siempre agite el producto antes de usarse.
- Asegure una ventilación adecuada durante la aplicación, y secado. No mezcle este producto con otros.
- Diluya con agua potable si es necesario hasta con 10% de esta.
- Pinte paredes y áreas completas.
- Evite aplicar en días lluviosos o con humedad relativa mayor a 90%, No aplicar con amenaza de lluvia, consulte el pronostico del clima. No aplicar a temperatura a 10 °C.
- En caso de ingestión no provoque el vomito, consulte a su médico. En caso de salpicaduras lavar con agua en abundancia.
- Lave el equipo de aplicación con agua.
- No se deje al alcance de los niños.

Almacenamiento:

Almacenar bajo techo sin exposición al sol directo y la tapa cerrada herméticamente.
No estibar (apilar) más de tres cubetas (baldes). Evitar temperaturas congelantes.