

## Renova Pintura Blitz 4

Pintura Vinil Acrílica para Interiores y Exteriores.

### Descripción:

Renova Pintura Blitz 4 es una pintura vinil-acrílica calidad 4 años blanca que puede ser usada directamente o como una base entintable hágalo usted mismo con tintas Renova Blitz.

### Usos:

- Decoración y protección en casas habitación, comercios, oficinas, bodegas, etc.

### Características:

- Para uso en exteriores e interiores
- Acabado mate
- Fácil de preparar
- Decora y embellece
- Se adhiere a los principales materiales de construcción
- Buen rendimiento y cubriente

### Preparación y Aplicación:

Instrucciones de uso

**Limpieza.** La superficie a pintar deberá estar seca y limpia., libre de polvo, grasa, material suelto que pueda afectar la adherencia del producto. Si es concreto, estuco, o yeso deberá tener al menos 3 semanas de curado.

**Sellado.** Se recomienda sellar toda la superficie a pintar con una mano (capa) de sellador sellador Renova 5 Plus. El sellado da más adherencia y mejora el rendimiento de la pintura.

**Preparación de la pintura.** Si va utilizar la pintura como pintura blanca destape la cubeta y agite hasta homogenizar con una regleta limpia.


Si va a entintar; destape la cubeta de pintura, con una regleta limpia agite hasta homogenizar, agite vigorosamente la tinta en su frasco, agregue la tinta agitando, y mezcle hasta tener un color uniforme en el líquido.

**Aplicación de la primer mano de pintura.** Aplique la primer mano (primer capa) de pintura con brocha o rodillo y dejar por lo menos dos horas.

**Aplicación de la segunda mano de pintura.** Aplique la segunda mano (segunda capa) en sentido transversal a la primera. Deje secar. El tiempo de secado puede variar según la temperatura ambiente y la humedad relativa.



Color Blanco.

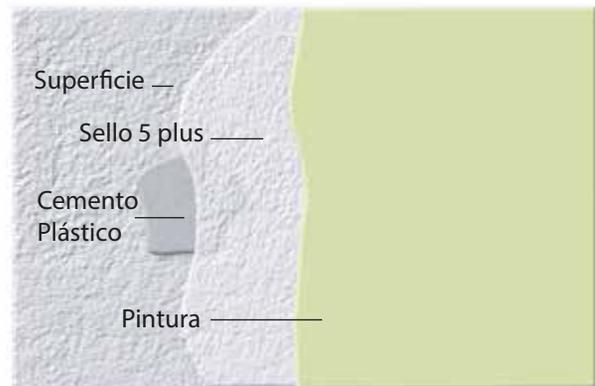

Apariencia	Líquido blanco espeso
Densidad a 25 °C	1.32 ± 0.03 Kg/Lto
Viscosidad a 25 °C	90 - 100 KU
Sólidos	45 ± 2%
pH	8.5 - 9.5
Tiempo de secado	
Al tacto	1 Hra.
Repintado	2-4 Hrs.
Duro	24 Hrs.
Rendimiento*	5m <sup>2</sup> /L
Colores	Blanco y colores pasteles con tintas Blitz
Presentación	Galón (3.8 L) Cubeta 2 galones (7.6 L) Cubetas 4 galones (15.2 L)

### Recomendaciones Y Precauciones:

Se puede ajustar la consistencia de la pintura para una mejor aplicación con hasta con 3% de agua limpia.

Siempre agite el producto antes de usarse.

Asegure una ventilación adecuada durante la aplicación, y secado.

No mezcle este producto con otras marcas.

Pinte areas y paredes completas si hace el trabajo por partes.

Cubre y da su color definitivo al secar.

En caso de ingestión consulte al médico.

En caso de salpicaduras lavar con agua en abundancia.

Evite aplicar en días lluviosos o con humedad relativa mayor a 90% .

No aplicar sobre muros calientes a sol directo o con viento.

No aplicar a temperatura inferior a 10 °c .

Almacene el producto bien cerrado bajo techo.

No estivar más de tres cubetas.

No se deje al alcance de los niños.

### Garantías:

“Polímeros, Adhesivos y Derivados, S.A. de C.V. (PADSA) garantiza este producto contra defectos de fabricación, desprendimiento o erosión de la película de pintura que exponga la superficie por un periodo de 4 años a partir de la fecha de compra; siempre que el producto haya sido utilizado y aplicado en base a las instrucciones descritas en el envase. La garantía no tendrá efecto si la falla es inherente a la transmisión de humedad, fractura de la superficie, descascamiento o desprendimiento de la base, diluciones inadecuadas realizadas o por mezcla con otros productos. Polímeros, Adhesivos y Derivados, S.A. de C.V. (PADSA) repondrá sin costo una cantidad de producto nuevo equivalente para reparar el área dañada. Esta garantía no incluye costos de mano de obra, fletes ni materiales secundarios. Para hacer válida la garantía será necesario presentar la factura de compra y que personal del departamento técnico de PADSA haya dictaminado la causa del problema.”