Renova Textura Gold

Recubrimiento en pasta para texturizado

BLANCO Y COLORES SOBRE PEDIDO

Descripción:

Es un recubrimiento texturizado en pasta acrílica para ser utilizado tanto en interiores como en exteriores. Se presenta en color blanco o en una amplia gama de colores.

Usos:

Ideal como acabado decorativo y protector de muros, residencias, vivienda, oficinas, uso comercial, entre otros.

Aplicaciones:

Se adhiere a los principales materiales de construcción: tabla-roca, cemento, block, madera, etc.

Ventajas:

- Fácil de aplicar
- No se necesita diluir
- No se escurre ni chorrea
- Acabado decorativo
- Base agua
- Entintable (El color blanco)
- Manejabilidad y dureza
- Resistencia al intemperismo

Colores Disponibles:

Blanco, melón, hueso, beige, almendra, palomino, arena y crema.

Pasos para asegurarun buen acabado al utilizar RENOVA

1. LIMPIEZA

Elimine todo el polvo, aceite, cera y grasa del muro a Texturizar, limpie con un trapo seco o húmedo pero nunca utilice jabón o detergente para limpieza del muro. Utilice un cepillo de cerdas metálicas para retirar toda pintura o textura vieja, suelta y en escamas. La limpieza de la pared permite una mejor adherencia de la textura.

2. RESANE

Resane las grietas y agujeros que pueda tener la superficie utilizando IMPAC Cemento Plástico con una espátula, aplique una cantidad pequeña y resane las fisuras. Para fisuras muy abiertas o muy largas consulte con un contratista para arreglar el desperfecto.

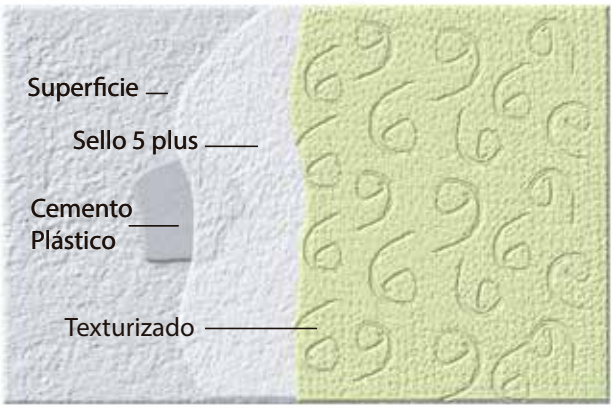

Propiedades Físicas:

PRUEBA	VALOR	NORMA
Densidad	1.70 ± 0.10 Kg/L	ASTM D-1475
Consistencia	Pasta	
Color	Blanco y colores sobre pedido	
Viscosidad	105,000 - 120,000 cps	ASTM D--2196
pH	9 - 10	ASTM E-70
Sólidos	80 ± 2%	ASTM D-1644
Prueba Fungicida	Pasa	
Secado**	Al tacto: 4 hrs., Duro: 24 hrs., Curado Total: 20 días	
Rendimiento*	10 - 20 m^2 / cubeta de 30 Kg	
Presentación	Cubeta con 30 Kg	

* El rendimiento dependerá de la porosidad y rugosidad de la superficie
** El secado puede variar con la temperatura y humedad relativa.

Fecha de actualización: 22/Octubre/2021. Esta Ficha Técnica substituye a cualquier anterior a esta fecha. Visite nuestra página: www.renova.mx donde encontrará la versión vigente. Sujeto a cambios sin previo aviso.

3. SELLE
Aplique RENOVA Sello 5 Plus en la pared a pintar, mezclando 5 partes de agua por una de sellador.

4.- TEXTURICE
La textura RENOVA está lista para usarse, puede aplicarla utilizando una llana, es importante aplicar el texturizado en una sola sesión y empezando por áreas de 1 m2.
Una vez aplicada la pasta en la pared, puede darle un acabado con algún rodillo de figuras, brocha o llana, puede darle el decorado deseado dentro de un tiempo aceptable ya que el material comenzara a secar. Humedezca continuamente el rodillo, esto le ayudará a una mejor aplicación
Si desea un acabado rústico, a la cubeta de Textura RENOVA agregue 1 kilo de grano del tamaño deseado y revuelva hasta homogeneizar completamente los granos en la pasta. Los granos para acabado están a su disposición en presentación de Grano Fino, Medio y Grueso.
Revise el lote de las cubetas, si son diferentes mézclelos entre sí, así no tendrá variación en el tono que eligió.
Deje secar 24 horas.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Superficies nuevas
Es necesario que los aplanados recién colados de concreto, cemento y superficies similares se les de un tiempo de fraguado de 30 días con la finalidad de permitir que los niveles de humedad y alcalinidad disminuyan.
Elimine mugre, grasa, polvo y restos de mezcla con espátula o cepillo de alambre, en seguida lave con agua o con agua a alta presión.
Si la superficie presenta problema de salitre o eflorescencia lave con un solución de agua con el 10% de acido muriático, enjuagando con abundante cantidad de agua con la finalidad de eliminar los restos de acido.
Una vez seca y libre de humedad la superficie a pintar, aplique una mano de sellador vinílico RENOVA 5 plus.
Superficies nuevas lisas o de yeso, lave la superficie con agua o con agua a alta presión deje secar la superficie y aplique una mano de sellador vinílico RENOVA 5 plus.

Superficies previamente pintadas
Elimine mugre, grasa, polvo y cualquier material extraño que evite una buena penetración y adherencia, lavando con agua o agua a alta presión, deje secar antes de dar el acabado seleccionado.
Remueva la pintura descascarada con espátula o cepillo de alambre.
Resane los hoyos y cuarteadoras y deje secar la superficie.
Si la superficie esta caleada o polvea aplique una mano de sellador vinílico RENOVA 5 plus.
Cuando se trate de superficies brillantes es recomendable que se opaque lijando.

Superficies con problemas salitre o eflorescencia
Primeramente es recomendable localizar las fuentes de humedad.
En ocasiones requerirá de ayuda de un especialista, plomero o arquitecto para eliminar la fuente de humedad de la superficie.
Trate la superficie como superficie nueva de yeso o concreto según sea el caso.

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN

No aplique en días lluviosos o con amenaza de precipitación.
No aplique a temperatura ambiente menor a 10 ˚C, ni con humedad relativa mayor de 85%.
No diluya, aplique el producto directo.
No se mezcle con otros productos.
No aplique cuando los rayos del sol estén directamente a la superficie a pintar.
No texturice fachadas o paredes exteriores a pleno sol, esto hará que se seque el producto más rápido y le ocasionará fisuras, además que el calor del sol hará que el producto se vuelva más líquido (en climas muy cálidos, procure aplicar en las primeras horas de la mañana).
Evite aplicar con clima húmedo ya que provoca descuelgue y que al aplicarlo se borre el acabado.
Aplique capas delgadas para evitar descuelgues.
No aplique capas demasiado gruesas, así evitará la formación de grietas.
No aplique en zonas muy rugosas.
Trabaje en tramos completos ya que el empalme es difícil de ocultar.

Equipo de aplicación
Se pueden utilizar llana metálica o de plástico, rodillo de ligas o texturizado, espátula, tirolera, espuma de poliestireno (unicel), etc.

Cuidados del equipo de aplicación
Lave perfectamente el equipo de trabajo con agua y jabón inmediatamente después de su uso.

PRECAUCIONES

Para mejores resultados aplicar sellador **Renova Sello 5 Plus** para mejorar el anclaje de la Textura. No debe ser aplicado a temperatura ambiente inferior a 10º C o mayor a 45ºC, ni en días lluviosos o con amenaza de precipitación. No aplicar cuando la húmedad relativa sea mayor del 85% como días u horas con brisa, neblina, bruma, rocio, etc. Cualquier salpicadura del material sobre la piel, lávese con agua y jabón. Lavar la herramienta con agua después de usarla. NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
NOTA: No utilizar sellador vinílico dado que este producto contiene resinas acrílicas.

ADVERTENCIA

Prohibida su venta a menores de edad.
No se deje al alcance de los niños.
El uso de este producto por menores de edad debe ser supervisado por adultos.
Consérvese en lugar seco y fresco.
Evite el contacto con la piel y los ojos, cualquier salpicadura de este producto sobre la piel lávese con agua y jabón.
No se ingiera en caso de ingerirlo no se provoque vomito solicite atención medica de inmediato.
Use este producto con ventilación adecuada y cierre el envase después de cada uso.