

Renova *Pintura Premium*

Pintura Vinil Acrílica para Interiores y Exteriores.

Descripción:

Pintura Vinil-Acrílica para interiores y exteriores. Resistente al intemperismo, no se decolora ni descascara, base agua y se adhiere a los principales materiales de construcción.

Usos:

- Ideal como acabado decorativo y protector de muros, casa de interés social, vivienda media, oficinas, uso comercial, entre otros

Recomendaciones:

Use sellador **Renova Sello 5 Plus**. No debe ser aplicado a temperatura ambiente inferior a 10°C o superior a 45°C, ni en días lluviosos o con amenaza de precipitación. No aplicar si la humedad relativa es mayor a 85% como en días u horas con brisa, bruma, niebla o rocío. Evite pintar sobre superficies húmedas. Respete el rendimiento. Agite antes de usarse. **NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**


NOTA: No utilizar sellador vinílico dado que este producto contiene resinas vinil-acrílicas.

Almacenamiento:

Almacene en lugar fresco y seco, con su tapa herméticamente colocada. No estibar más de tres cubetas.



Consulte la guía de colores.

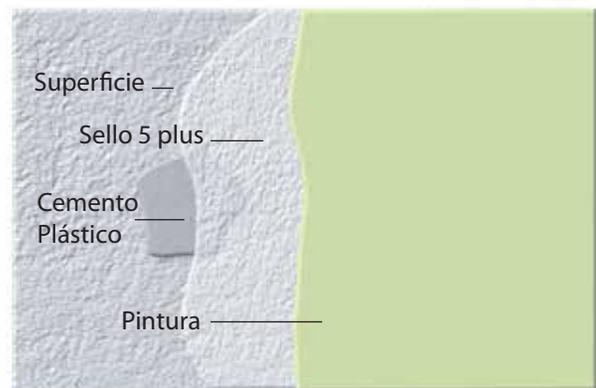

PRUEBA	VALOR	NORMA
Densidad	1.23 ± 0.05 Kg/L	ASTM D-1475
Consistencia	Semi-Líquida	
Color	Consulte la guía de colores	
Base	Vinil-acrílica	
Viscosidad	95 - 105 KU's	ASTM D--562
pH	8.5 - 9.5	ASTM E-70
Sólidos	46 ± 2%	ASTM D-1644
Rendimiento* (A dos manos)	8 - 10 m ² / L	
Presentación	3.8 L y 19 L	

* Dependiendo de la porosidad y tipo de superficie